Montage électronique Zigogne

[A] 4 moteurs (2 CCW / 2 PLUS)
[B] 4 ESC
[C] 1 carte type Naze32 accro
[D] 1x cordon servo mâle-mâle
[E] 1 câble d'alimentation grappé

Vendu séparément :

[F] 1 récepteur
[G] 1 buzzer sonore

Avec la Zigogne pas besoin de fer à souder, tout est pré-câblé, il suffit juste de relier les fils ensemble.
Vous avez 2 moteurs qui tournent dans le sens des aguilles d'une montre et 2 dans le sens inverse :
- cône de serrage argenté : moteur CCW 2 et 3
- cône de serrage noir : moteur PLUS 1 et 4

Reliez les prises des ESC à la carte de vol (Naze32) comme sur les photos ci-dessous.

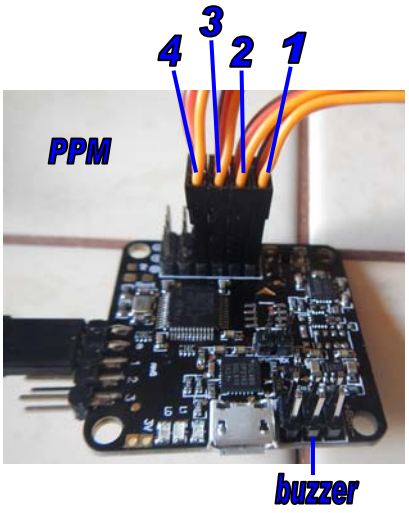

Pour info, par défaut la Naze32 fournie avec la Zigogne est paramétrée en PPM, regardez dans la notice de votre radio si c'est compatible ou non. Dans notre cas nous allons utiliser la version PPM.

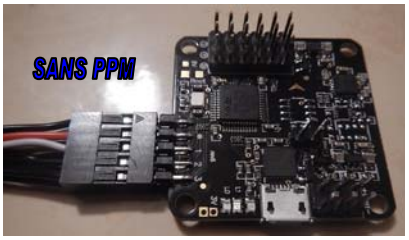

Conseil : il est préférable de tester tout ça avant de le mettre dans le châssis de la Zigogne, pour appairer avec la radio et vérifier le sens de rotation des moteurs.

Montage électronique Zigogne

Respectez bien les numéros des moteurs, et branchez les fils rouges ensemble et les noires ensemble.

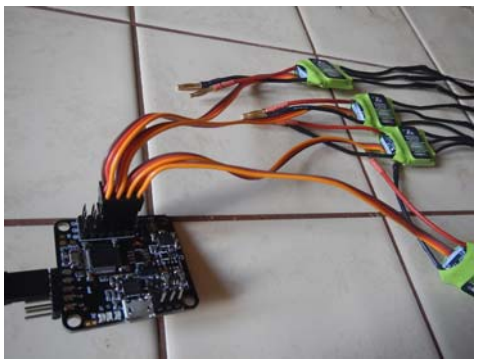
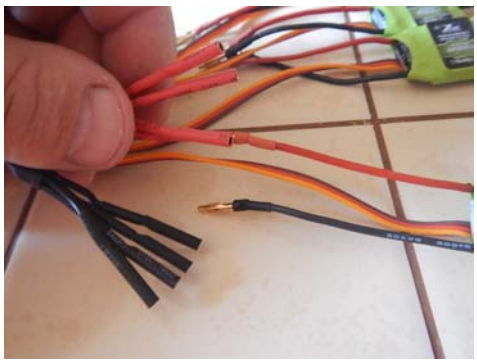

On branche une batterie, on appaire la radio (se référer à la documentation de celle-ci) et on test

Si tout fonctionne alors vous allez pouvoir installer l'électronique dans la Zigogne et là c'est pas compliqué on « jette » tout dedans et ça tiens tout seul !!!

Suivez la flèche

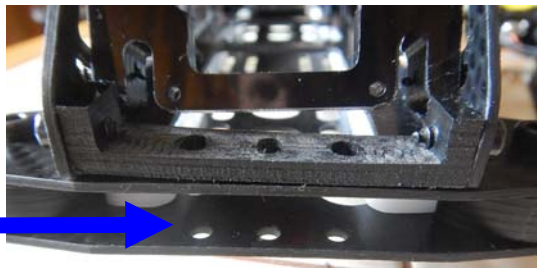

Pour les vis de fixation des moteurs, mieux vaut mettre du frein filet (ou à défaut du vernis à ongles)
Respectez également les numéros pour le positionnement des moteurs.

Montage électronique Zigogne

Passez les fils dans les trous prévus à cet effet, comme sur les photos ci-dessous

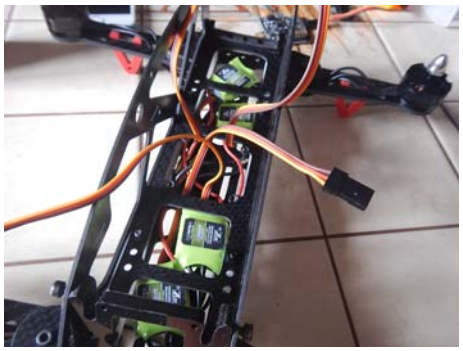

Maintenant on va fixer la carte de vol avec les vis de 18 mm, si on démonte les flancs c'est beaucoup plus facile

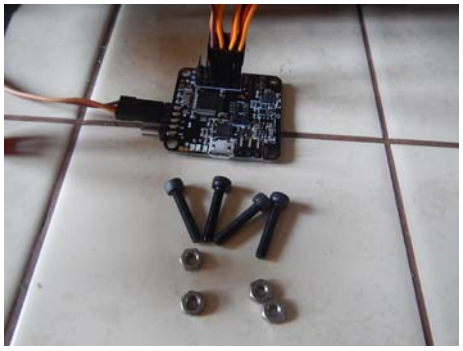
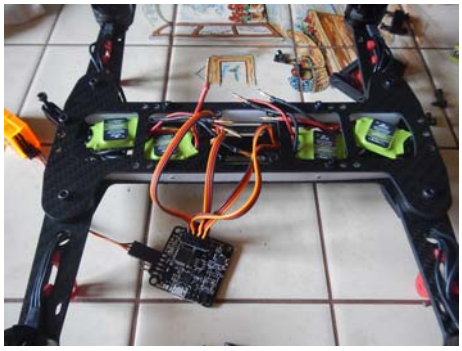
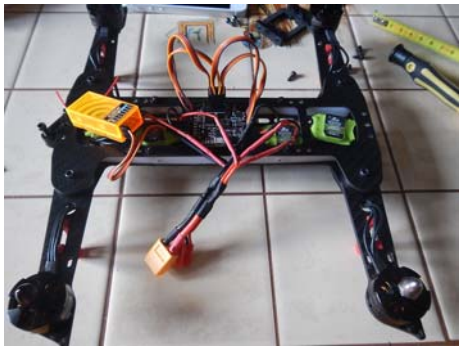

Branchez le buzzer comme sur la photo, puis on remonte les flancs en prenant soin de ne pas coincer des fils.

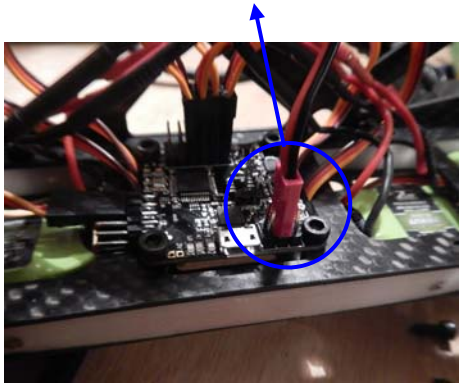

Retrouvez le tuto plus détaillé sur notre site